

# NBG-12LR and NBG-12LRA

Estações de descarga de agente de ação dual



Painéis de descarga

## Generalidades

As estações de descarga de agente NBG-12LR e NBG-12LRA são projetadas para serem usadas com os painéis de controle de alarme contra incêndio da NOTIFIER com capacidades de descarga e sistemas de descarga série RP.

## Funções

- Não codificadas, funcionamento de ação dual.
- Fabricadas de policarbonato de grande durabilidade.
- Opcional: caixa de conexões de superfície.

### A NBG-12LRA INCLUI:

- Interruptor para suspensão.
- Indicação de aceso (ON).
- Indicação de descarga.
- Descarga manual (ação dual).

### A NBG-12LR INCLUI:

- Somente descarga de ação dual.

## Aplicações

A NBG-12LRA e a NBG-12LR são ideais para áreas tais como salas brancas e salas de computadores nas quais um agente químico é usado para a extinção do fogo.

## Informação sobre a linha de produtos

**NBG-12LRA:** Estação de descarga de agente com interruptor de suspensão, luz LED de descarga, luz LED de estado normal.

**NBG-12LR:** Estações de ação dual de descarga de agente. SBA-10: Caixa de conexões de superfície para NBG-12LRA, de metal. Dimensões: 11,43 cm (4,5 polegadas) de largura x 20,8 cm (8,188 polegadas) de altura x 3,49 cm (1,375 polegadas) de profundidade.

**SB-10:** Caixa de conexões de superfície para NBG-12LR, de metal. Dimensões: 10,48 cm (4,125 polegadas) de largura x 13,97 cm (5,5 polegadas) de altura x 3,49 cm (1,375 polegadas) de profundidade. SB-I/O: Caixa de conexões de superfície para NBG-12LR, de plástico.

**BG12TR:** Opção de anel de acabamento disponível para montagem semi-embutida.

## Listagens e aprovações das agências de controle

Em alguns casos, certos módulos ou aplicações podem não estar listados em certas agências de aprovação, ou a certificação pode estar em processo. *Contate o fabricante para obter o estado atualizado das listagens.*

**Listado em UL/ULC:** S692

**Listado em MEA:** 67-20-E

**Aprovado por FM**

**CSFM:** 7150-0028:0199

**Guarda Costeira dos EUA:** 161.002/23/3 (AFP-200: NBG-12LRA), 161.002/42/1 (NFS-640: NBG-12LRA), 161.002/27/3 (AFP1010/AM2020).

**FDNY:** #6058 (NFS2-3030), #6038 (NFS2-640)




NBG-12LR de ação dual



NBG-12LR de ação dual (mostrado ativo)


## Fiação elétrica

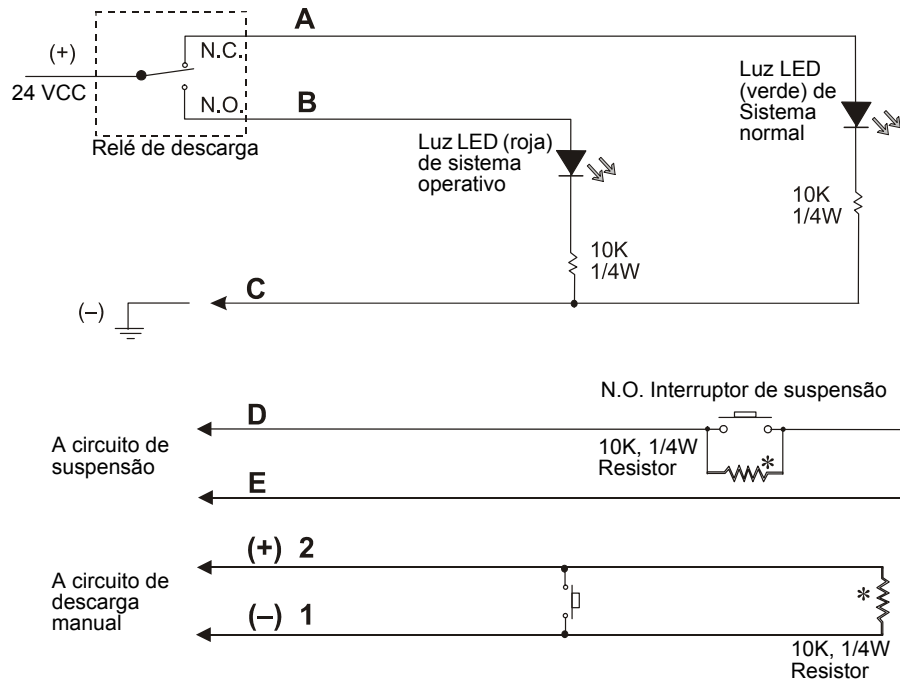

### Montagem de resistência de fim de linha na última unidade.

Monte a resistência de fim de linha de 4,7K na última unidade quando o interruptor de suspensão e o interruptor de descarga manual estiverem conectados aos circuitos do painel de controle. Monte a resistência de 47K na última unidade quando o interruptor de suspensão e o interruptor de descarga manual estiverem conectados a um módulo de monitoramento ou de controle. Consulte o manual do painel de controle para conhecer as resistências de fim de linha listadas. Consulte a documentação de instalação do produto para a conexão ao painel de controle.

### NBG-12LRA (vista traseira) Dispositivo manual de descarga de agente

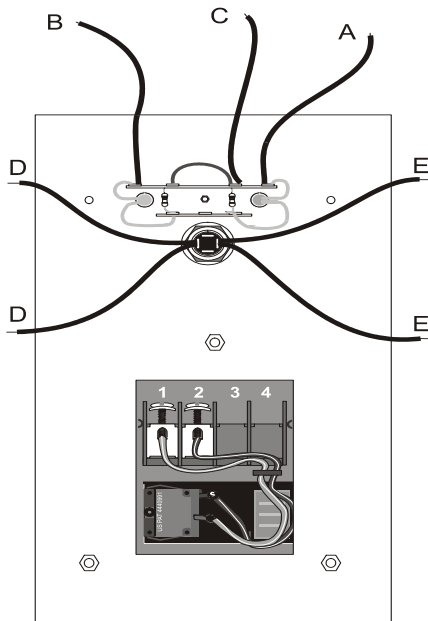

Notifier® e FlashScan® são marcas registradas da Honeywell International Inc. Bayblend® é uma marca registrada da Bayer Corp. ©2011 Honeywell International Inc. Todos os direitos reservados. O uso não autorizado deste documento é estritamente proibido.



Este documento não deve ser usado para fins de instalação. Tentamos manter de forma correta e atualizada a informação sobre nossos produtos. Não podemos cobrir todas as aplicações específicas ou antever todas as exigências. Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.



Fabricado nos EUA.

Para informações adicionais, entre em contato com a Notifier. Fone: (203) 484-7161, FAX: (203) 484-7118.